


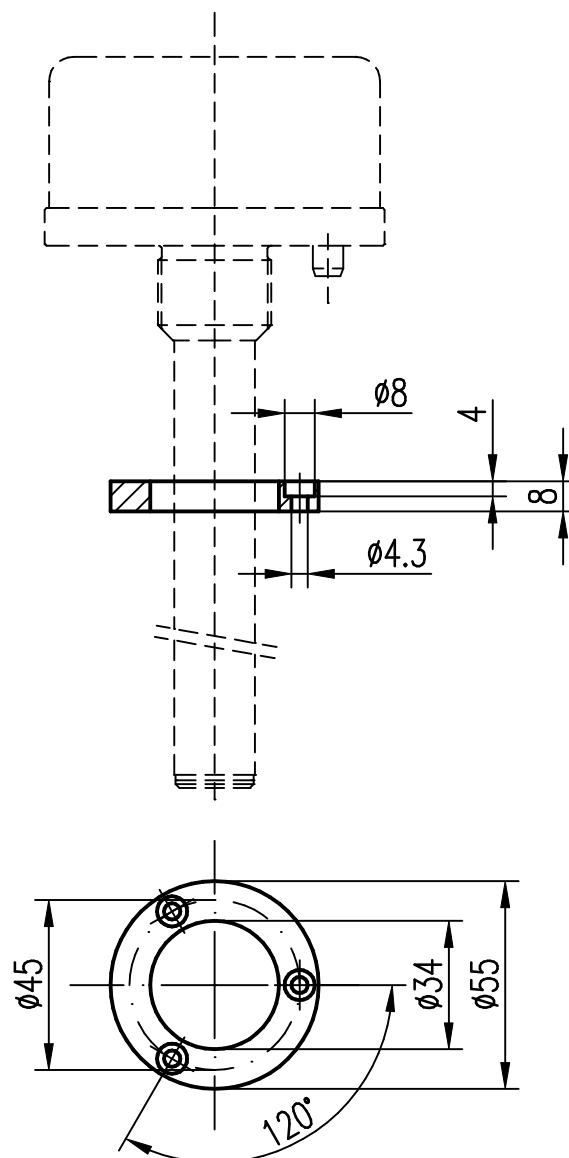


Kenndaten

Werkstoff	Aluminium eloxiert
Betriebstemperatur	-40°C...+120°C (Positionsgeber)
Druck (stat.)	max 250 bar
Gewicht	ca. 32 g
Abmessungen	siehe oben
zulässiger Radialversatz	+/- 1.5 mm
zulässige Verwendung mit	BTL5-xxx-Mxxxx-S-SA222-xxx

Werte wenn nicht anders angegeben unter Nennbedingungen

M.Ku. 08.Feb.2000 Änderungen vorbehalten

Gebhard Balluff GmbH & Co. Postfach 1160 D-73761 Neuhausen
 Tel. (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

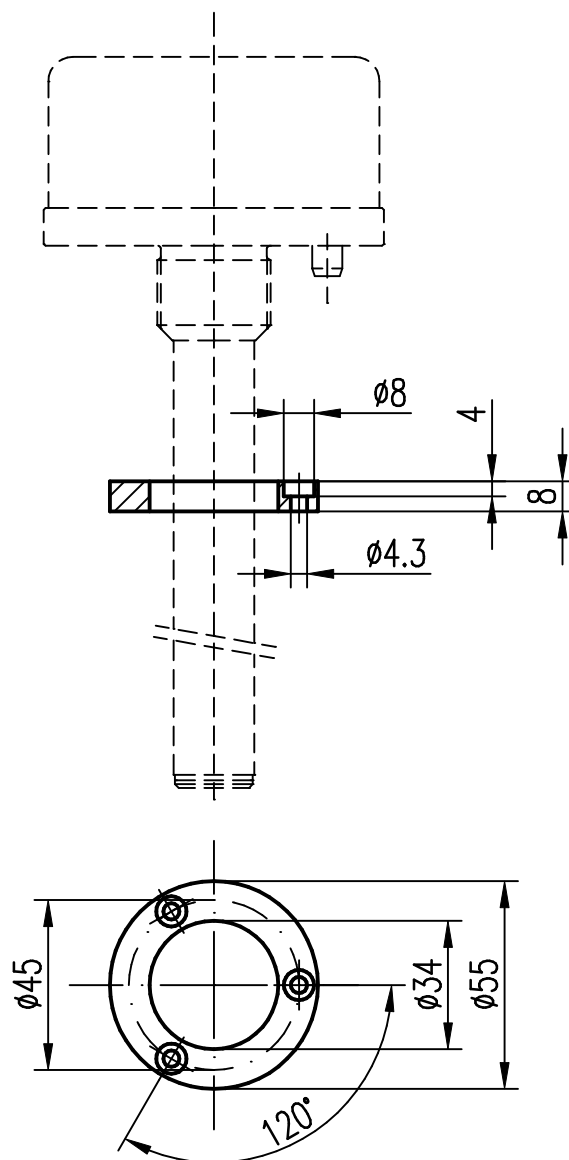

Technical Data

material	aluminium anodized
operating temperature	-40°C...+120°C (floating magnet)
pressure (stat.)	max 250 bar
weight	ca. 32 g
dimensions	see above
allowed radial offset	+/- 1.5 mm
to be used with	BTL5-xxx-Mxxxx-S-SA222-xxx

Technical data according to normal conditions

M.Ku. 08.Feb.2000 Modifications reserved

Gebhard Balluff GmbH & Co. P.O.-Box 1160 D-73761 Neuhausen Germany
Phone (07158) 173-0 Fax (07158) 5010